



65 ATLAS - 65 ATLAS **EVO**

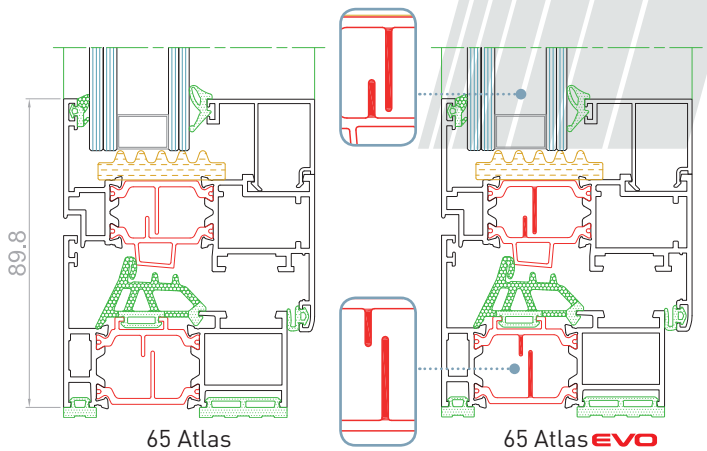

Tipologia:	a giunto aperto/doppia battuta in apertura esterna
Isolamento termico:	listelli in poliammide da 30 mm tubolari/con setti rivestibili con E-Foil
Telaio fisso:	65 mm
Telaio apribile:	73 mm
Altezza aletta vetro:	22 mm
Sovrapposizione a muro:	22-40 mm
Spazio vetro:	da 9 a 53 mm



Certificazioni ITT:

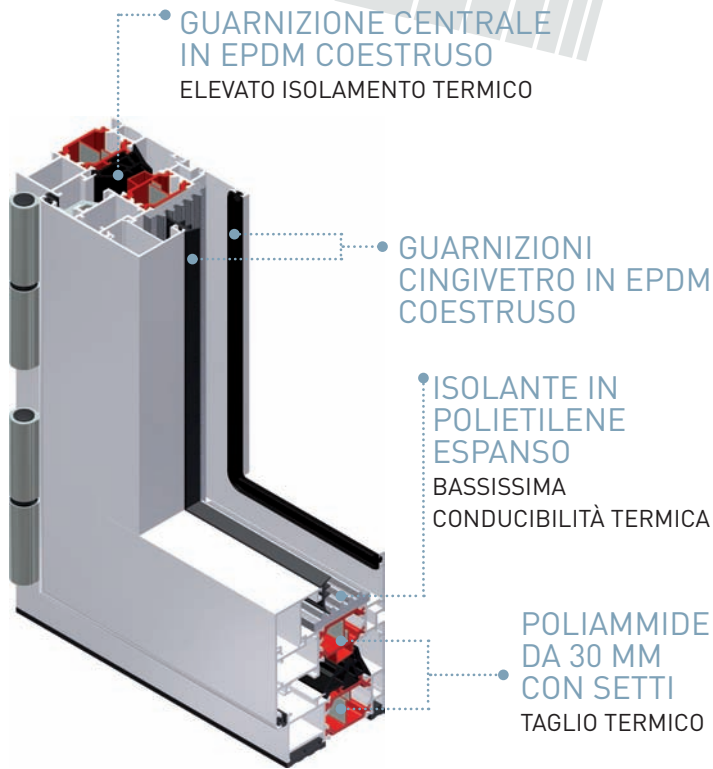

Accessori:

- Possibilità di montare ferramenta camera europea e cava "pista 16";
- assemblaggio con squadrette a bottone, a spinare/avvitare, cianfrinare, di allineamento (lato interno);
- assemblaggio con squadrette a cianfrinare/spinare, di allineamento con eccentrico (lato esterno).

Uw 0,95

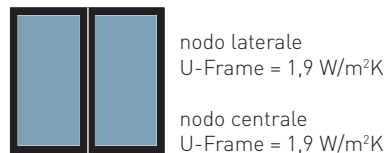

Certificazione valori U-Frame
n° 1994-CPR-RP1476
del 13 Febbraio 2017

Finestra ad 1 anta (1230x1480 mm)

Finestra a 2 ante (1230x1480 mm)

Ug (W/m ² K)	Psi g	Uw (W/m ² K)	Standard EVO
1,1	0,08	1,51	1,45
	0,06	1,45	1,4
	0,051	1,43	1,38
1	0,08	1,43	1,38
	0,051	1,36	1,3
	0,036	1,32	1,26
0,6	0,08	1,13	1,08
	0,051	1,06	1
	0,031	1	0,95

Ug (W/m ² K)	Psi g	Uw (W/m ² K)	Standard EVO
1,1	0,08	1,69	1,62
	0,06	1,61	1,54
	0,051	1,58	1,5
1	0,08	1,62	1,55
	0,051	1,51	1,44
	0,036	1,45	1,38
0,6	0,08	1,36	1,29
	0,051	1,25	1,18
	0,031	1,17	1,1

