

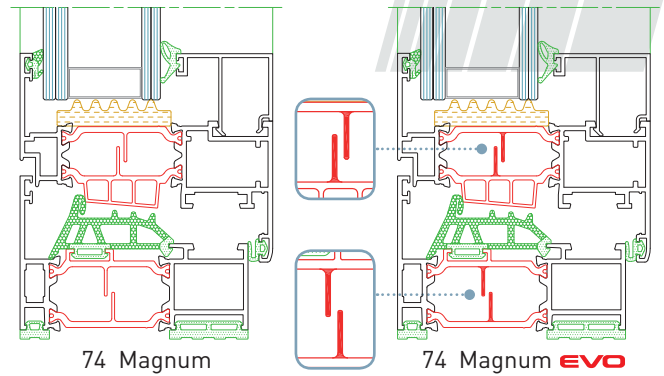


# 74 MAGNUM - 74 MAGNUM **EVO**

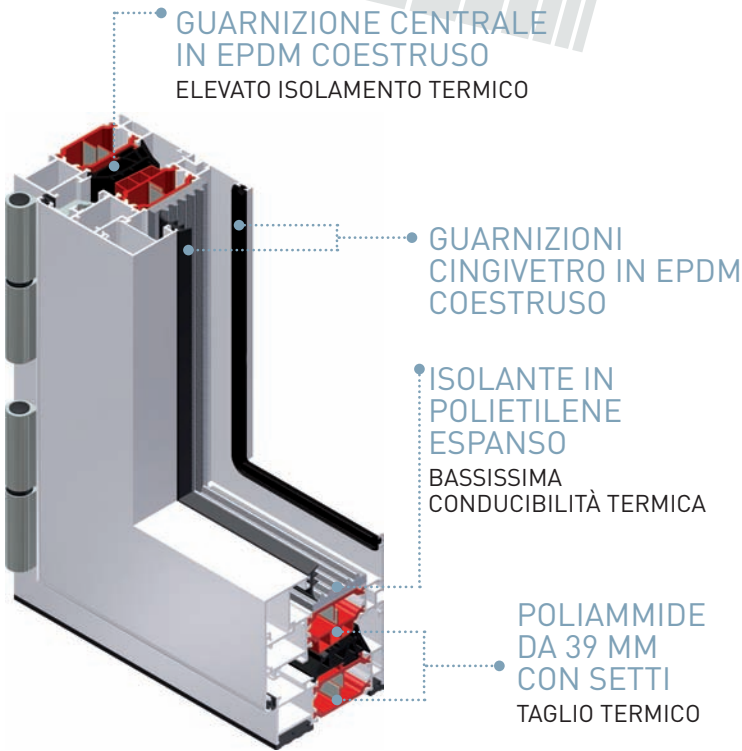

<b>Tipologia:</b>	a giunto aperto/doppia battuta in apertura esterna
<b>Isolamento termico:</b>	listelli in poliammide Low-Lambda da 39 mm tubolari/con setti rivestibili con <b>E-Foil</b>
<b>Telaio fisso:</b>	74 mm
<b>Telaio apribile:</b>	82 mm
<b>Altezza aletta vetro:</b>	22 mm
<b>Sovrapposizione a muro:</b>	22-40 mm
<b>Spazio vetro:</b>	da 14 a 61 mm

## Certificazioni ITT:

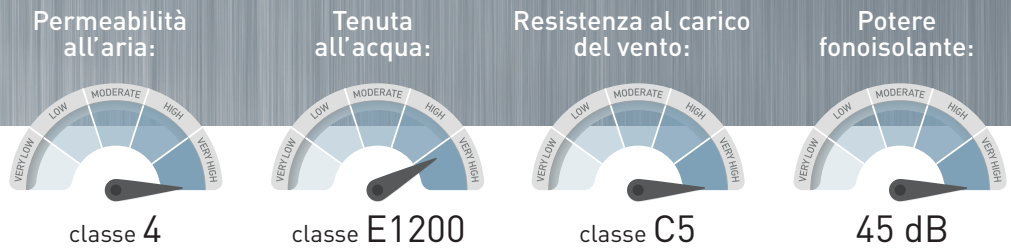

## Accessori:

- Possibilità di montare ferramenta camera europea e cava "pista 16";
- assemblaggio con squadrette a bottone, a spinare/avvitare, cianfrinare, di allineamento (lato interno);
- assemblaggio con squadrette a cianfrinare/spinare, di allineamento con eccentrico (lato esterno).

**Uw 0,84**

**Certificazione valori U-Frame 1994-CPR-RP1480 del 16 Febbraio 2017**

	nodo laterale U-Frame = 1,41 W/m <sup>2</sup> K
	nodo laterale evo U-Frame = 1,23 W/m <sup>2</sup> K

	nodo laterale U-Frame = 1,41 W/m <sup>2</sup> K
	nodo centrale U-Frame = 1,42 W/m <sup>2</sup> K

	nodo laterale evo U-Frame = 1,23 W/m <sup>2</sup> K
	nodo centrale evo U-Frame = 1,26 W/m <sup>2</sup> K

## Finestra a 1 anta (1230x1480 mm)

Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Psi g	Uw (W/m <sup>2</sup> K)	Standard	<b>EVO</b>
1,1	0,08	1,38	1,34	
	0,06	1,33	1,29	
	0,051	1,31	1,26	
1	0,08	1,31	1,26	
	0,051	1,23	1,19	
	0,036	1,2	1,15	
0,6	0,08	1,01	0,96	
	0,051	0,93	0,89	
	0,031	0,88	0,84	

## Finestra a 2 ante (1230x1480 mm)

Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Psi g	Uw (W/m <sup>2</sup> K)	Standard	<b>EVO</b>
1,1	0,08	1,52	1,46	
	0,06	1,44	1,38	
	0,051	1,41	1,35	
1	0,08	1,45	1,39	
	0,051	1,34	1,28	
	0,036	1,28	1,22	
0,6	0,08	1,19	1,13	
	0,051	1,08	1,02	
	0,031	1	0,94	

